

Procédure de détartrage



Abattant WC Japonais Luxe Ultimate



TopToilet

Révision 2026





Abattant WC Japonais Luxe Ultimate

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.

ATTENTION : Une fois la procédure lancée, il est impossible de l'arrêter avant la fin du cycle.

1. Ouvrez la trappe à gauche de l'abattant.
2. Appuyez longuement sur la touche "Température du siège" de la télécommande pour activer le programme de détartrage.
3. La buse s'auto-nettoie lors de la vidange du réservoir. Lorsque l'eau est évacuée, l'abattant émet un BIP pour rappeler d'ajouter du détartrant.

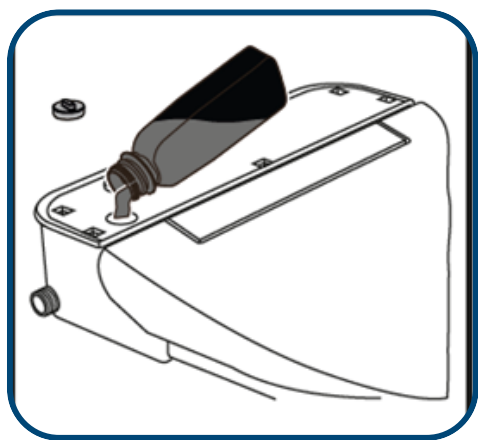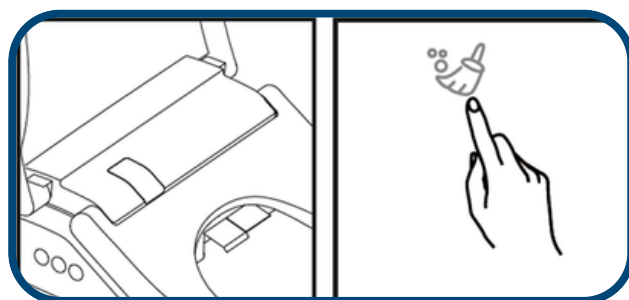

4. Retirez le bouchon en caoutchouc et versez environ 40ml de produit détartrant, type Sanytol. Le TopToilet émet un signal sonore pendant l'ajout du produit. Arrêtez l'ajout lorsque vous entendez un long BIP.

5. Remettez le bouchon en caoutchouc en place et fermez le panneau décoratif, le TopToilet commencera le programme de détartrage. Pendant le processus de détartrage, les toilettes ne peuvent pas être utilisées jusqu'à la fin du processus. S'il n'y a pas de courant pendant le processus, les toilettes continueront le processus de détartrage après le redémarrage. Le processus de détartrage dure 40 minutes. Un nouveau signal sonore retentit lorsque le processus de détartrage est terminé.

