


TOPTOILET *Luxe Thyia ZEN*

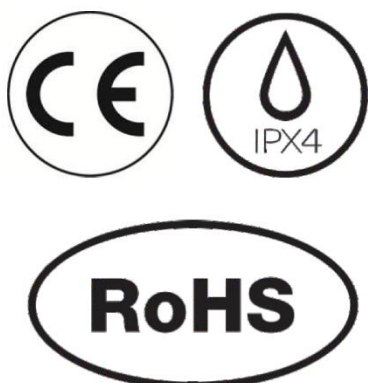


L'abattant TOPTOILET Luxe Thyia Zen est un abattant ultra plat mesurant seulement 9 cm d'épaisseur. Discret et esthétique, il vous surprendra avec ses nombreuses fonctionnalités telles que son chauffage de l'eau instantané, son siège chauffant, sa pression d'eau ajustable en continu grâce à sa commande rotative et toutes ses températures réglables sur 3 niveaux.

Le Thyia Zen sera pour vous un compagnon fiable et confortable, dont vous ne pourrez plus vous passer.

Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation.


Caractéristiques :

- Abattant polypropylène antibactérien
- Système de désinfection automatique par ultraviolet
- Couvercle à démontage rapide
- Bouton de commande rotatif pour le type de lavage et la pression de l'eau
- Couvercle et siège à fermeture douce
- Réglage du siège chauffant sur 3 niveaux
- Lavage arrière et avant à l'eau chaude
- Réglage de la température de l'eau sur 3 niveaux
- Mini platine électrique pour le réglage des températures avec Leds de contrôle
- Lavage à température ambiante sans électricité
- Eclairage de nuit à Led blanche
- Polypropylène épais et de haute qualité
- Installation rapide grâce au kit d'installation fourni
- Trappe d'hygiène
- Bouton de déverrouillage pour démontage facile
- Disjoncteur différentiel sur le cordon

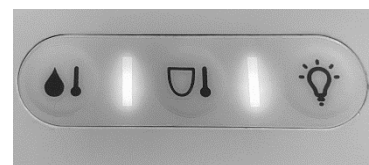


TOPTOILET *Luxe Thyia ZEN*

Dimensions :

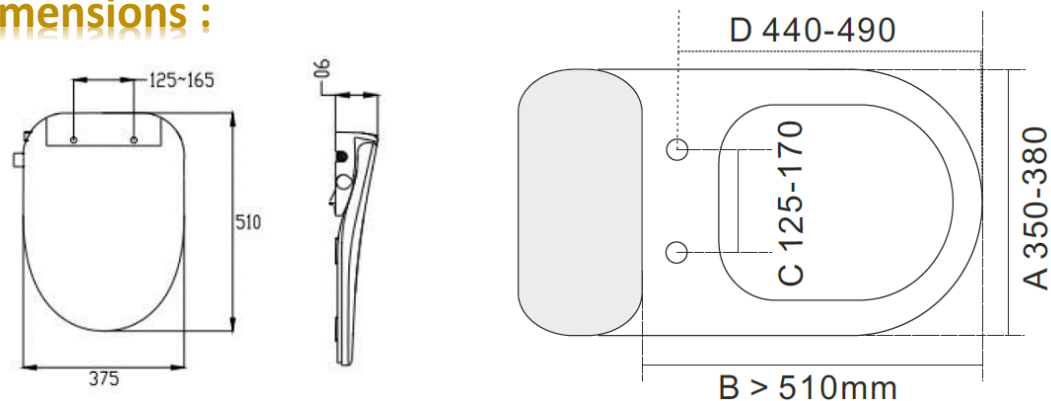

Accessoires fournis :

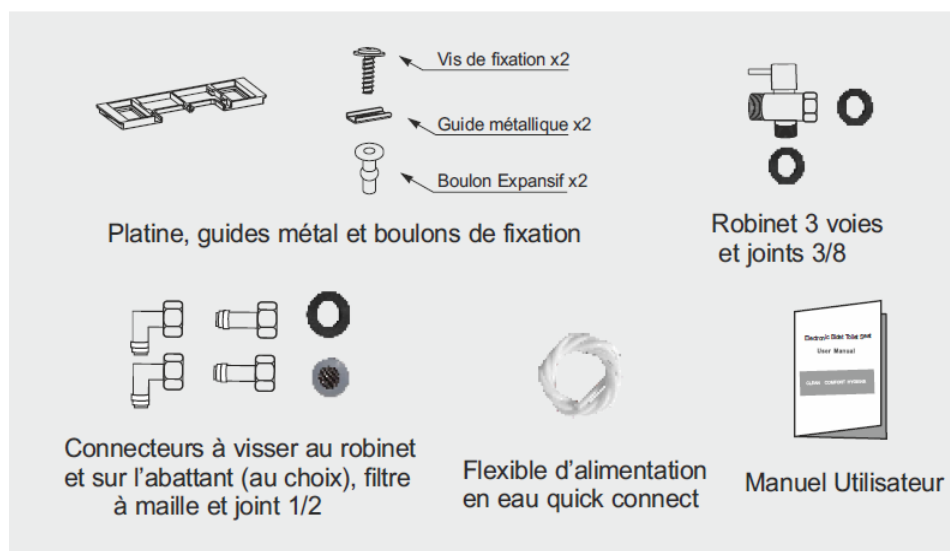

Autres Informations Techniques :

Code EAN : 0036336811799

Poids Net : 3,5 kg

Poids Brut : 4 kg

Carton unitaire : 600x440x135 mm

Carton de 8 pièces : 1150x465x625 mm

Mode de fonctionnement : Manuel / Electronique

Certification : CE, ROHS et IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1350W / 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en Eau : 0,8 à 5 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Polypropylène antibactérien

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Flexible d'alimentation en eau (1m)

Robinet Métal 3 voies

Connecteurs et filtre

Platine de fixation

Platines d'ajustement

Joints d'ajustement

Joint d'étanchéité

Boulons expansifs x 2

Manuel utilisateur