



Abattant WC japonais TOPTOILET *Luxe Silver Connect V2*



IOS



ANDROID

L'abattant Japonais LUXE SILVER Connect V2 est un abattant Japonais d'un design moderne et attractif. Il offre le confort du double lavage avant et arrière à l'eau chaude à l'aide de sa buse autonettoyante, le siège chauffant et le séchage à l'air chaud. Sa mini-platine latérale disponible directement sur l'abattant vous permettra de commander les fonctions japonaises principales, sa télécommande radiofréquence fournie avec support mural vous apportera une grande facilité d'utilisation et vous pourrez également le commander à distance par application SmartPhone et connectivité Bluetooth.

Toutes les températures, la pression de l'eau ainsi que la position de la buse sont réglables sur 4 niveaux, selon votre degré de sensibilité.

Enfin, le désodorisant intégré, le détecteur de présence, les fonctions massage, auto et enfants ainsi que la descente amortie du siège et du couvercle vous offriront un véritable confort d'utilisation.

Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation.

Caractéristiques

- Abattant polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- **Buse autonettoyante en polypropylène antibactérien**
- **Tête de buse amovible**
- **Chauffage de l'eau instantané (économe)**
- Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud avec température réglable sur 4 niveaux
- **Nouvelle Télécommande radiofréquence intuitive**
- Détecteur de présence
- Absorbeur d'odeurs au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Eclairage de nuit à LED
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- **Commande via smartphone sur Android et IOS (Bluetooth TUYA)**
- **Fonction vidange du réservoir**







Abattant WC Japonais

TOPTOILET *Luxe Silver Connect V2*

Dimensions

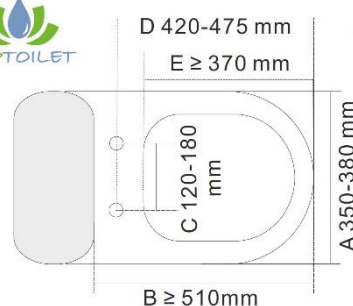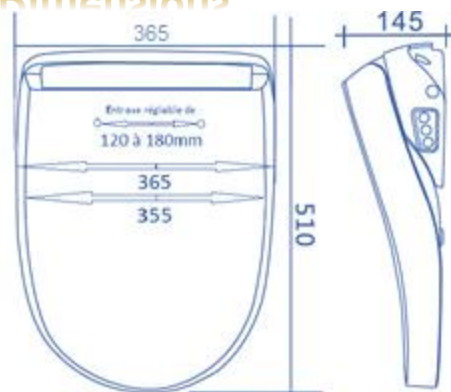

Gabarit d'installation
Abattants TopToilet
Chauffants et Naïa2

Attention: si votre cuvette dispose d'un rebord à l'arrière, la distance B devient la longueur disponible entre le début avant du rebord et l'avant de votre céramique

spec.	A	B	C	D	E
mm	350-380	≥ 510	120-180	420-475	≥ 370

Accessoires fournis



Robinet 3 Voies



Filtre à mailles



Connecteurs
Choisissez celui le mieux adapté à votre installation



Rondelle d'étanchéité



Flexible d'alimentation en eau



Jeu de boulons expansifs



Platines d'ajustement en métal



Manuel Utilisateur



Platine de fixation (déjà installée sur le produit)

Autres informations techniques

Code EAN : 0036336811768

Poids net : 6 kg

Poids brut : 7 kg

Carton unitaire : 485 X 205 X 555 mm

Carton de 5 pièces : 1060 X 515 X 575 mm

Mode de fonctionnement : Électronique et télécommandé

Certification : CE, ROHS et IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5 m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 0,8 à 5 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30° TH maximum

Matériau : Polypropylène antibactérien épais et de haute qualité

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet 3 voies métal

Flexible d'alimentation en eau

Filtre et connecteurs x4

Platine de fixation

Platines d'ajustement x2

Boulons expansifs x2

Télécommande radiofréquence

Piles x 2

Manuel utilisateur

